

VINKELPROFIL FÖR INNERVÄGG

PRODUKTBESKRIVNING

L 50 hörnprofil används till hörnkonstruktioner i innervägg, samt övergångar mellan vägg och tak. Profilerna kan också användas till brandinklädning av bärande stål och teleskoplösningar.

LP 50 hörnprofil används till hörnkonstruktioner i innervägg, samt övergångar mellan vägg och tak där vinkel avviker från 90 grader.

Profilerna är producerade enligt standard EN 14195.


CE-Märkt enligt EN 14195: 2005

MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på norgips.se.

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packat på trämallanlägg. Profilerna ska lagras inomhus och torrt.

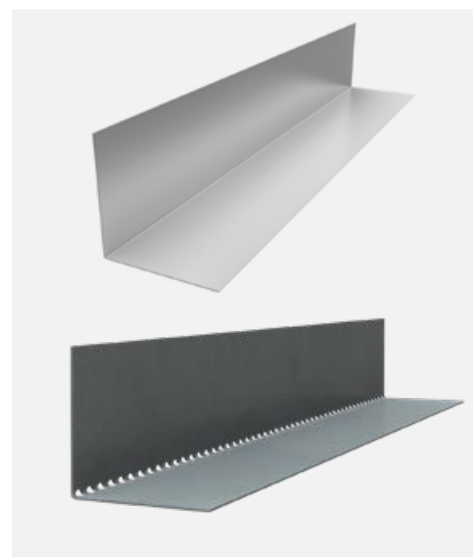

SPECIFIKATION L 50 OCH LP 50

BETECKNING	TJOCKLEK	FLÄNSHÖJD MM	LÄNGD MM	VIKT KG/M	FLÄNS- TOLERANS	BREDD- TOLERANS	LÄNGD- TOLERANS
L 50	0,5	50	2500	0,45	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm för längder under 3 m
L 50	0,5	50	3000	0,45	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 4,0 mm för längder mellan 3-5 m
LP 50	0,5	50	3000	0,39	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 5,0 mm för längder över 5 m

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brand - reaktion på brand	A1	Obrännbar
Styrka - Sträckgräns	140	N/mm ²
Innehåll - farligt innehåll	NPD	
Kvalitet	Dx51	
Ytbeläggning - Zink	140	gr/m ²
Korrosivitetsklass	C1	

